

Instruções gerais de aplicação

wallcovering+print

2025

As instruções de aplicação para Wallcovering+Print, são de modo geral idênticas, para um revestimento mural vinílico da Vescom. Nota: possivelmente Wallcovering+Print da Vescom exige um cuidado especial, considerando o espaço onde é utilizado. Por exemplo, a impressão é executada sobre portas, o padrão ou logótipo deve estar centrado num determinado local na parede, etc.

fundo

- A superfície deve ser plana, firme, permanentemente seca, livre de gordura e de poeira e, de cor uniforme.
- Remover e/ou isolar riscos de esferográfica, óleo, marcadores, giz, cera, etc...
- Remover eventuais revestimentos anteriormente aplicados, não aplicar sobre outros revestimentos já existentes.
- Aplicar primário Vescom em superfícies normalmente porosas como estuque ou paredes de gesso na proporção de 1 parte de primário para 3 partes de água. Deixar secar por \pm 5 horas sob condições adequadas.
- Aplicar o primário Vescom não diluído em superfícies muito absorventes como gesso, betão, betão celular, gesso cartonado e paredes de estuque. Deixar secar por \pm 5 horas sob condições adequadas.
- Lavar as paredes pintadas com uma solução de água e um agente desengordurante não poluente. Em seguida, lixar (= tornar poroso).
- Fixar bases arenosas, ásperas e não firmes.
- Impregnar as camadas finas de estuque.
- Se necessário, isolar cabeças de parafusos ou pregos com massa aderente.
- Para fundos impermeáveis (não porosos), por exemplo metais tratados ou galvanizados, plásticos e superfícies pintadas, utilizar a cola Vescom 3000. Metais não tratados deverão ser previamente preparados.
- A temperatura mínima da superfície a revestir não deverá ser inferior a 10 °C e o seu teor de humidade não deverá ultrapassar os 6 %.

generalidades

- Recomenda-se aplicar primário Vescom com auxílio de um rolo pintura (similar ao indicado para aplicação de verniz).
- Caso aplique o primário Vescom não diluído; posteriormente facilitará a eventual remoção do revestimento.

colas Vescom

Utilizar exclusivamente colas Vescom para um óptimo resultado.

- Vescom 1000 para revestimentos de parede em vinil até 370 g/m²;
- Vescom 2000 para revestimentos têxteis de parede, em vinil com gramagem superior a 370 g/m² e para revestimentos de parede em olefina;
- Vescom 2500 para revestimentos de parede impressos digitalmente;

- Vescom 3000 para revestimentos de parede em vinil e têxtil sobre superfícies não absorvente (que não respiram).

Agitar bem as colas Vescom antes da utilização. Dependendo das condições, como a temperatura, e/ou do estado da superfície, do tipo de revestimento, a cola Vescom 1000 pode ser, se necessário, diluída com um máximo 4 % de água, a cola Vescom 2000 com um máximo 6 %. As colas Vescom 2500 e Vescom 3000 não podem ser diluídas. Fechar sempre muito bem a embalagem. Conservação: 9 meses.

ferramentas

Nos cantos, no teto e no rodapé utilizar um pincel, para superfícies de paredes utilizar um rolo de pelos curtos sintéticos. Lavar as ferramentas com água.

rendimento das colas

	rendimento em m²/kg			
	Vescom 1000	Vescom 2000	Vescom 2500	Vescom 3000
Colecções têxteis com base em papel		5 m ² /kg		6-7 m ² /kg
Restantes colecções têxteis		4 m ² /kg		5 m ² /kg
Wallcovering+Print, Porak			5 m ² /kg	
Colecções de vinil até 370 g/m ²	4 m ² /kg			5 m ² /kg
Colecções de vinil sem base têxtil		5-6 m ² /kg		6 m ² /kg
Colecções de vinil com 460 - 800 g/m ²		5 m ² /kg		4 m ² /kg
Colecções de vinil com 800 g/m ² e gramagem superior		3 m ² /kg		
Olefina 370 g/m ²		5 m ² /kg		

Primário Vescom

	diluição	rendimento
Fundos normalmente porosos	1 parte de primário para 3 partes de água	10 m ² /L
Fundos muito porosos	Puro	7 m ² /L

O rendimento é indicativo e varia muito de acordo com as condições da base, temperatura, umidade do ar e tipo de revestimento mural.

instruções gerais

Geral: O revestimento mural, deve ser aplicado em sequência a partir da primeira peça definida. Seguir o plano das faixas fornecido. Cortar as faixas e eliminar a margem branca. Colocar as faixas sobrepostas sobre o solo. Quando a posição correta das peças estiver determinada, colar uma fita-crepe na sobreposição das faixas. Cortar a fita-crepe cuidadosamente ao longo da faixa (fig. A). Com o auxílio de ambas as partes da fita-crepe, posicionar as faixas corretamente na parede (fig. B).




Fig. A






Fig. B



A partir do canto, traçar uma vertical com fio de prumo (grafite natural preto), igual à largura do material menos 3 cm. Aplicar a cola sobre a superfície, com um rolo de pelos curtos sintéticos, e largura de aproximadamente 20 cm. Colocar a faixa nº 1, ao longo da linha vertical de forma que o revestimento recubra alguns centímetros do teto, do rodapé e do canto. De imediato, e com auxílio da espátula Vescom, premir o revestimento contra a parede no sentido longitudinal da faixa, de modo que o ar entre o material e a superfície, seja completamente eliminado. Recomenda-se para um canto interior, se possível, que o material seja aplicado sem interrupção. Se não for possível, cortar no canto e recomeçar. Para um canto externo, sobrepor o material no mínimo de 30 cm após a referida zona.

aplicação do revestimento de parede em vinil ou olefina

Após a aplicar a cola na superfície com vista a instalação da segunda faixa, descolar aproximadamente 10 cm da primeira faixa e aplicar uma fina camada de cola na parede. Colocar a segunda faixa com uma sobreposição sobre a primeira, e premir com uma espátula Vescom. Próximo ao teto, efetuar com um x-ato uma incisão de aproximadamente 4 cm através das faixas. Posicionar a base da faca Vescom, contra a parede e cortar verticalmente sobre as duas faixas. Certificar-se de que a faixa a sobrepor seja mantida firme. Após o corte, remover a faixa inferior. Fechar a junta e pressionar a área criada com uma espátula. Após a colocação de três a quatro faixas, cortar o excesso junto ao teto e rodapé, com auxílio de uma espátula e um x-ato. Remover restos de cola imediatamente com água limpa e secar.

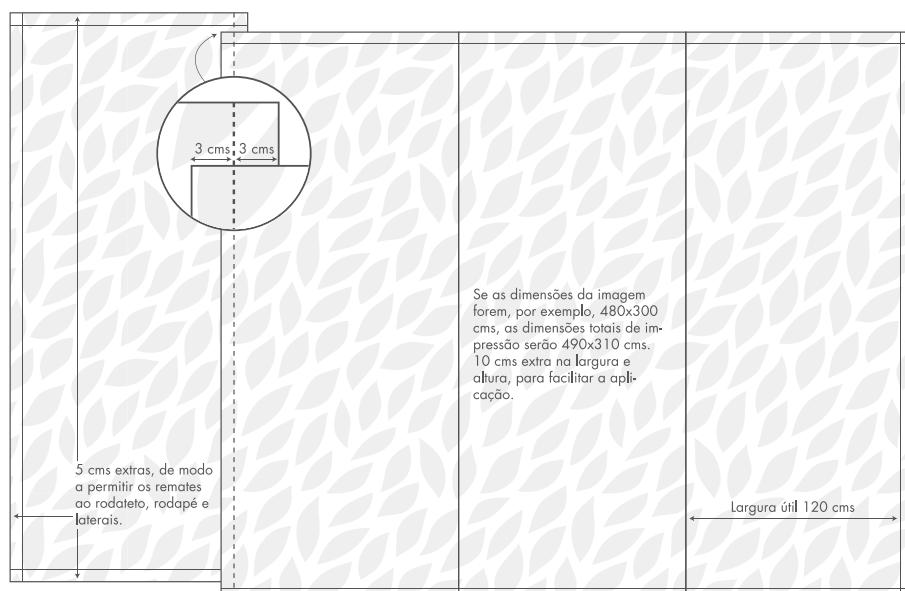

importante

Erros após entrega, podem ser constatados após a aplicação de três faixas. Se encontrar quaisquer discrepâncias, contactar imediatamente o seu fornecedor. Não se aceitam reclamações que não respeitem esse pressuposto. Os dados constantes neste regulamento, são válidos a partir da data de publicação do presente regulamento, e permanecerão em vigor até ao anúncio de novas especificações.

manutenção

Estão disponíveis a pedido recomendações em matéria de manutenção e limpeza.